

CS3 version 2.0

Dokumentet beskriver ændringerne i opdatering 2.0 til CS3 og CS3 Plus.

Udbedringer af problemstillinger og andet

Følgende er forbedret i version 2.0.

Sporplaner

Når du zoomer blandt sporplanerne bevarer disse forholdet til hinanden. Problemet hvor sporplanerne flyttede plads ved zoom er fjernet.

Korrektur i placeringen af sporplanerne

Ved flytning af sporplanerne kunne det ske at de kom for langt væk fra hinanden. Problemet er løst.

Visning af inaktive sporskifter og signaler

Hvis du benyttede filtrering af artikler på sporplanerne ændrede visningen sig ikke til inaktiv. Dette problem er nu løst. Sporskifter og signaler, der er filtreret fra, vises nu i inaktiv tilstand (gråtoner).


Programudvidelser

Følgende beskriver nye funktioner og udvidelser af eksisterende funktioner.

Konfiguration af lokomotivfunktioner

Dialogen til konfiguration af lokomotivfunktioner er ændret, så den nu fremtræder mere overskuelig.

Når du skal redigere lokomotivets funktioner sker dette i en dialog for sig selv.

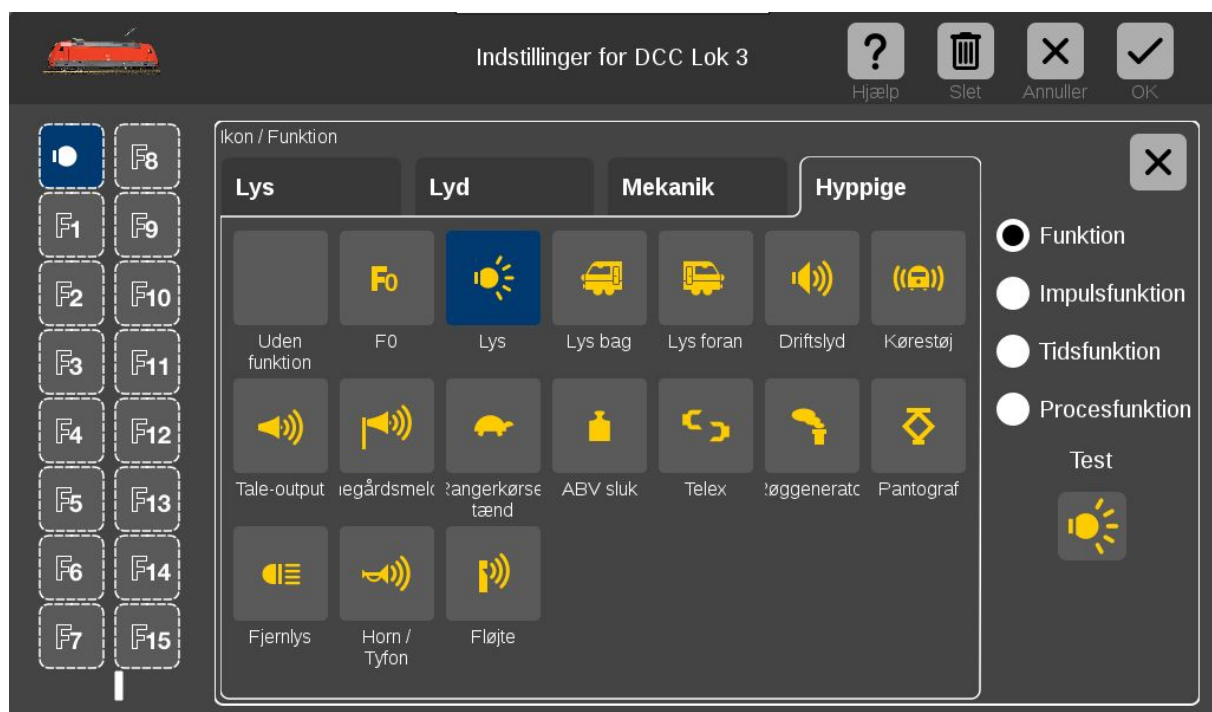

Ikonerne er sorteret efter type og funktion. Fanen "Hyppige" indeholder de hyppigst benyttede ikoner.

Konfiguration af artikler

Det er nu blevet enklere at oprette artikler. I den forbindelse er visningen af artiklernes egenskaber tænkt forfra. Du vil derfor opleve at det ser anderledes ud, når du vælger at redigere artikler.

Vælg Rediger -> Rediger artikelliste

Du kommer nu ind i egenskaberne for artiklen. Den valgte artikel er markeret med blå. Dens egenskaber er vist i nederste halvdel af skærmen.

Magnetartikel

Adresse

Enhed

Visning

Sortering

Søg

Slet

Rediger

Hjælp

W 1

W 2

W 3

W 5

D 1

W 4

Standard

Højre

Venstre

k84

Trevejs sporskifte

Krydsspor-skitte

HP0/1

SH0/1

HP0/1

SH0/1

Hyppige

Lys

Sporskifter

Lyssignaler

Armsignaler

Andet

Navn

W 1

Protokol

DCC

Adresse

1

Tilslutning

Rød

Skiftetid

200

Artiklens type vælges blandt fanerne. Herefter gives artiklen et navn, en protokol og en adresse.

Standard

Højre

Venstre

k84

Trevejs sporskifte

Krydsspor-skitte

HP0/1

SH0/1

HP0/1

SH0/1

Hyppige

Lys

Sporskifter

Lyssignaler

Armsignaler

Andet

Navn

W 1

Protokol

DCC

Adresse

1

Tilslutning


Rød

Skiftetid

200

Du kan fra samme billede tilføje yderligere artikler ved at trykke på "+" ikonet i listen.

Ved at trykke på pilen, kan du komme til de avancerede indstillinger for artiklen, samt få hjælp til konfiguration af artiklens adresse.

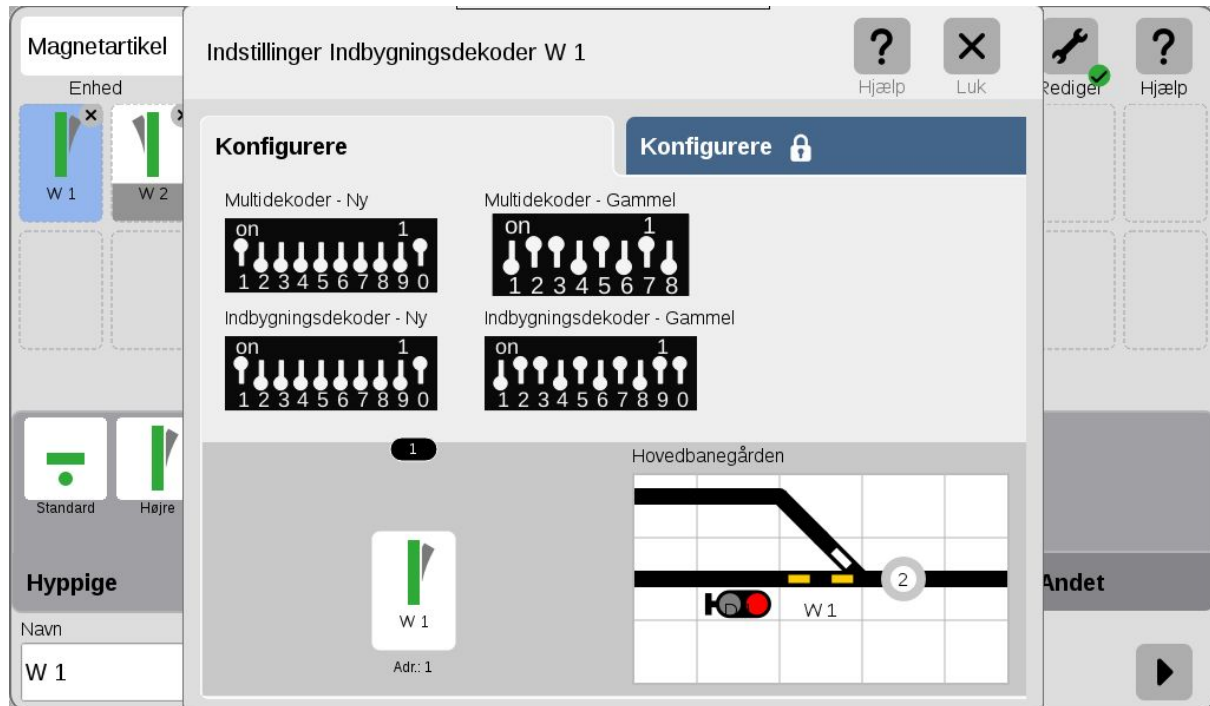


Frie- og ubenyttede adresser


En hyppig kritik af artikellisten går på at man kun kan betjene artikler der er oprettet på forhånd.

Det er nu muligt at få vist ubenyttede pladser i artikellisten, så artikler med disse adresser kan betjenes uden at være oprettet på forhånd.

Du slår funktionen til i filtreringen af artikellisten under "Blank MM" eller "Blank DCC".

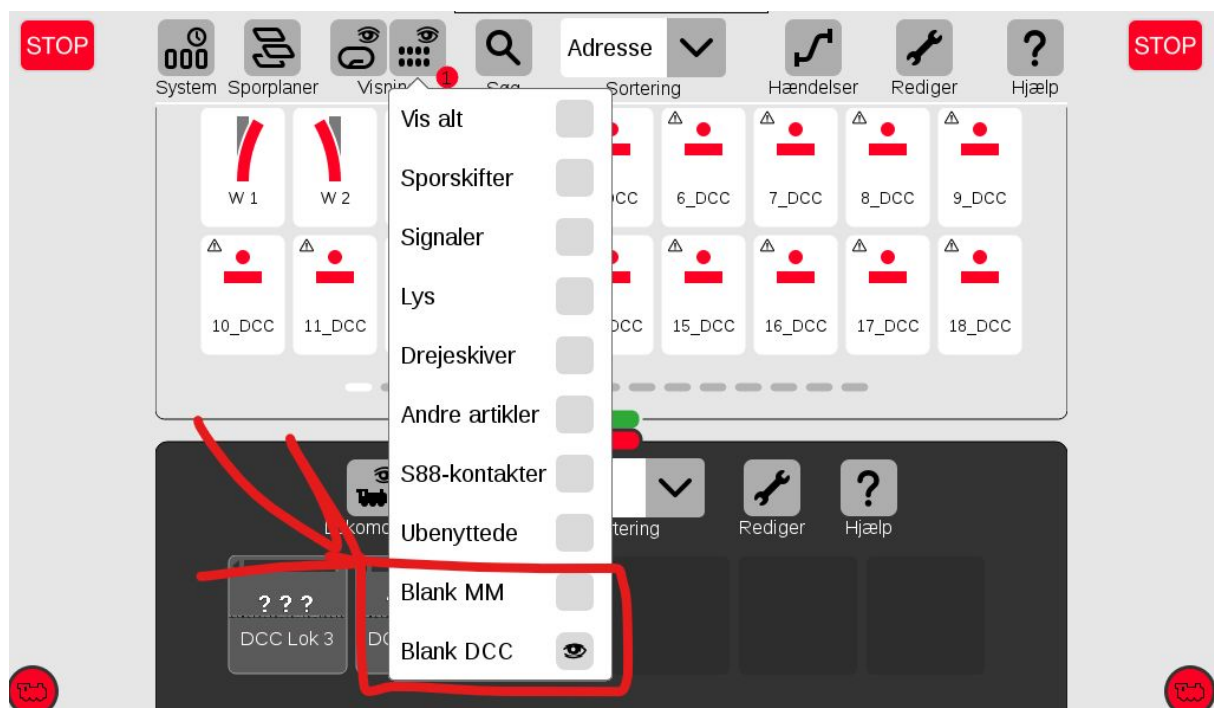

Artiklerne vises nu som standardkontakter og en lille advarselstrekant indikerer at artiklen ikke er oprettet.

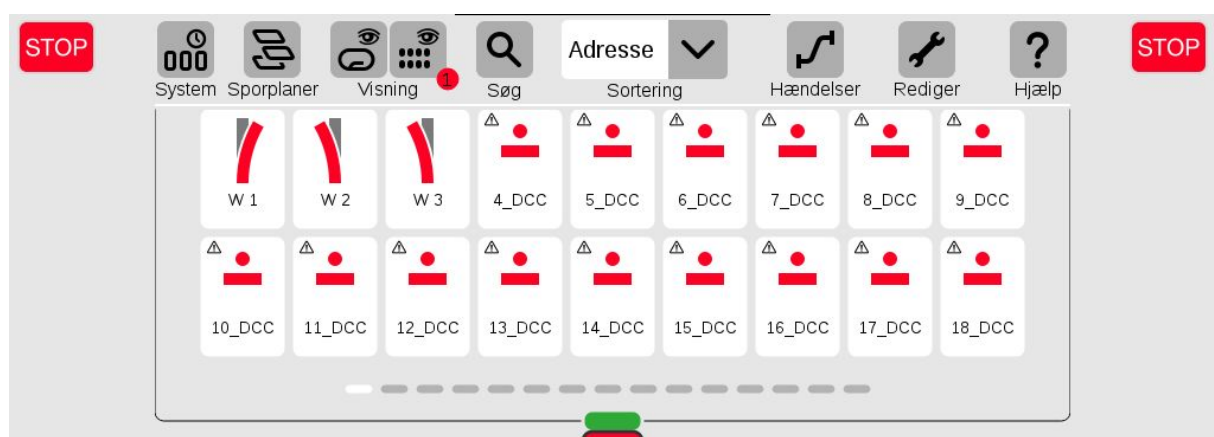

Artiklerne kan betjenes som normalt ved at trykke på dem. Hvis du ændrer på typen af en blank artikel, så oprettes den permanent i artikellisten.




Bemærk at DCC viser, af performanceårsager, ikke alle blanke artikler, da antal mulige overstiger adskillige tusinde. Der vises op til 250.

Hvis du ønsker at betjene en artikel med en høj adresse, skal du stadig oprette den som du plejer.


Kontrolpaneler


Det er nu muligt at oprette kontrolpaneler som du kender dem fra CS2. Et kontrolpanel er en skematisk repræsentation af en sporplan.

Dette er et supplement til de allerede eksisterende sporplaner i CS3.

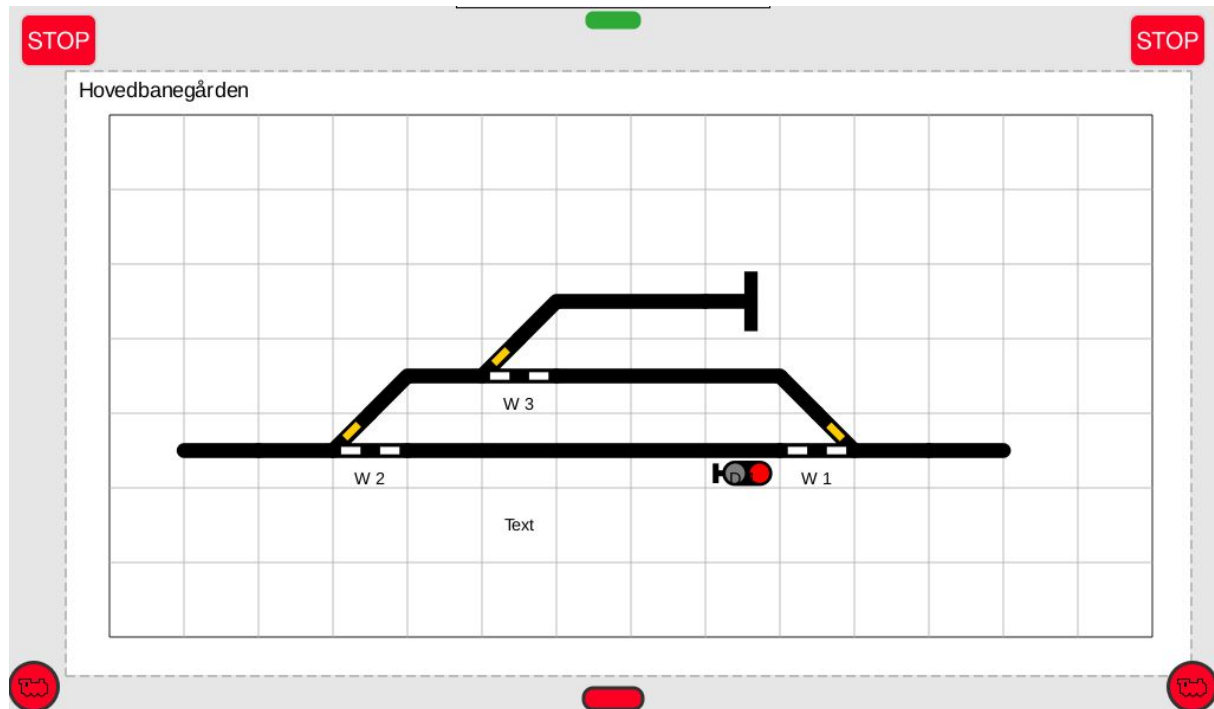

Bemærk! Hvis du, på et kontrolpanel, benytter et sporskifte, som også findes på en sporplan, oprettes der automatisk links mellem kontrolpanelet og sporplanen, hvis ikke sporskiftet forbindes yderligere.

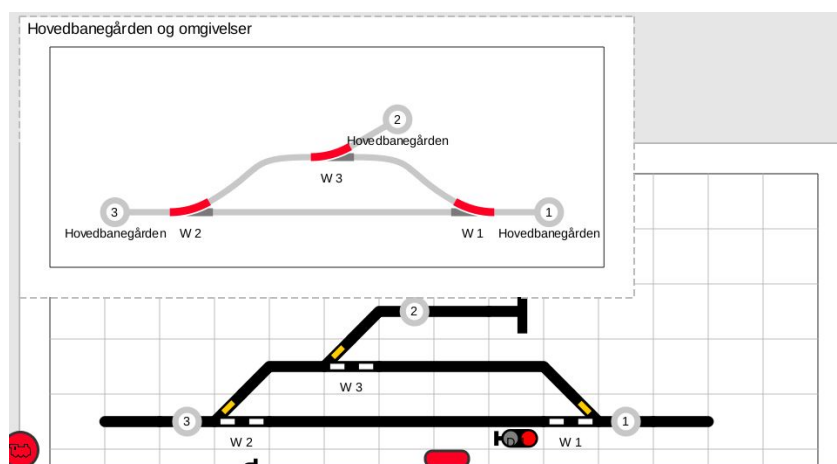


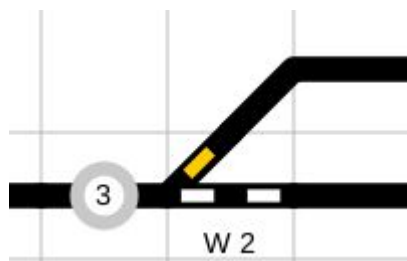

Du kan ikke forbinde et sporskifte på en måde i et kontrolpanel og en anden måde i en sporplan. Sporskiftet skal altid forbindes på samme måde, uanset hvor det befinder sig.

Redigering af sporplaner og kontrolpaneler

Det er nu blevet nemmere at redigere sporplaner og de nye kontrolpaneler. Du kan nemt og enkelt trække elementer ind på sporplanen på samme måde som du trækker artikler ind fra artikellisten.

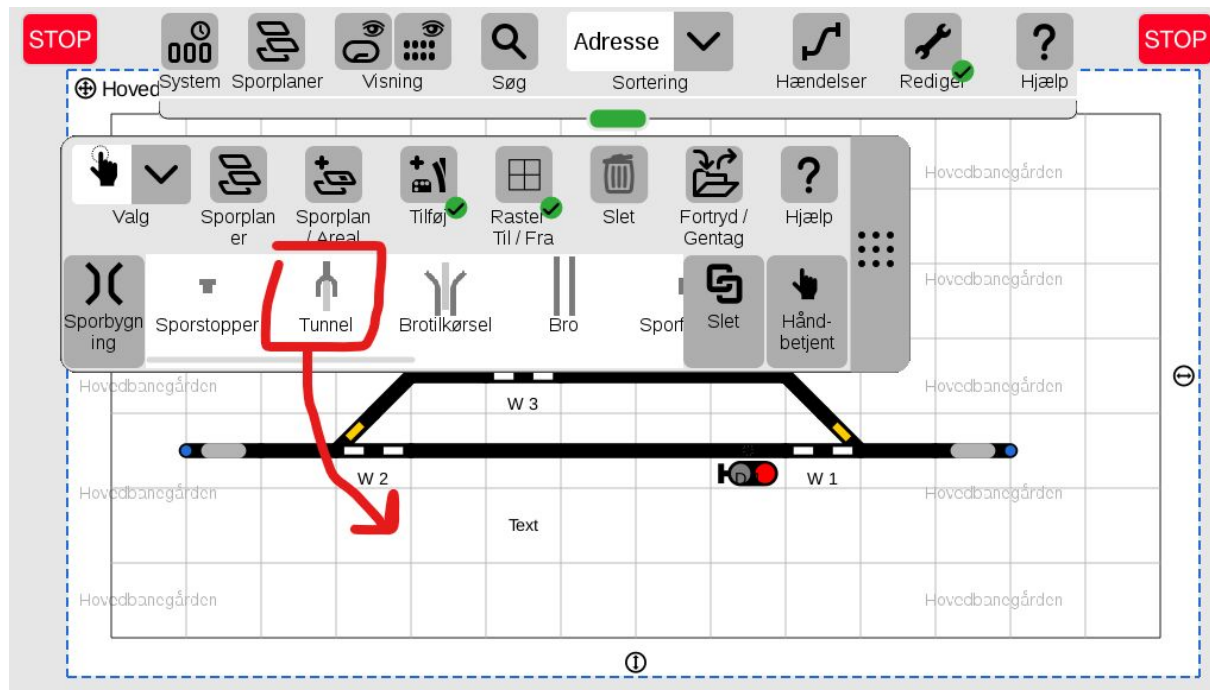

Omdøbe sporplaner og kontrolpaneler


Det er nu muligt at omdøbe sporplaner og kontrolpaneler.

Fritekst i sporplaner

Det er nu muligt at tilføje fritekster i sporplanerne.

Placering af hændelser i sporplaner

Det er nu muligt at trække en hændelse ind i en sporplan eller kontrolpanel, så den kan aktiveres herfra. Det er derfor ikke længere nødvendigt at oprette fiktive S88 kontakter til formålet.

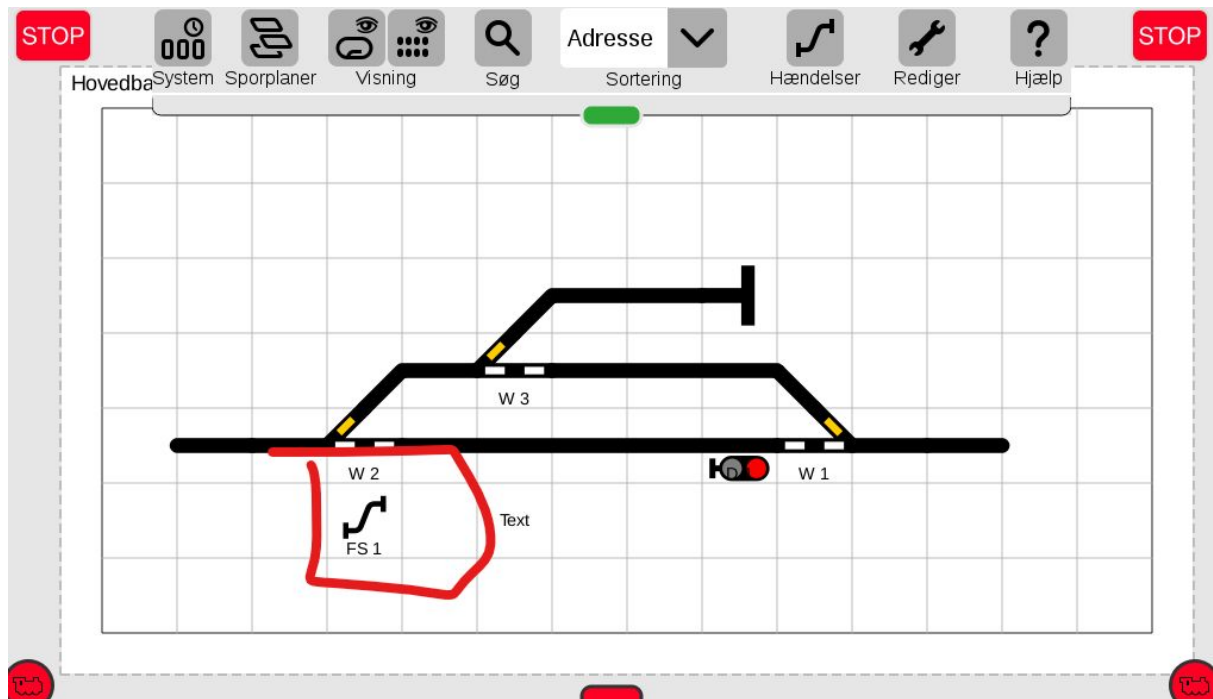

Tunneller og broer

Når du redigerer en sporplan har tunnel- og broelementer nu et forbindelsespunkt, så de indgår i sporplanen som deciderede sporelementer.

Ved kontrolpaneler er dette ikke sådan, her er tunneller og broer udelukkende dekorative elementer.

CS3 systemoversigt

Hvis flere CS3'ere er sat sammen, så fremgår de af systemoversigten. Lokalt på den enkelte CS3 kan alle indstillinger ændres, mens kun udvalgte indstillinger kan ændres på de tilkoblede CS3'ere.


Det er nu muligt at genskabe en backup fra alle CS3'ere.

Vigtigt! En slave-CS3 genskaber backuppen på masteren, da den enkelte slave ikke selv har nogle indstillinger.

Fortryd, gentag og kassér ved redigering af sporplaner

Du kan nu fortryde en handling når du redigerer sporplaner og kontrolpaneler. Samtidig kan du gentage en handling, som du har fortrudt (undo/redo).

Hvis du vælger "Kassér alt", kasserer du ændringshistorikken, og kan ikke længere fortryde eller gentage tidligere ændringer.

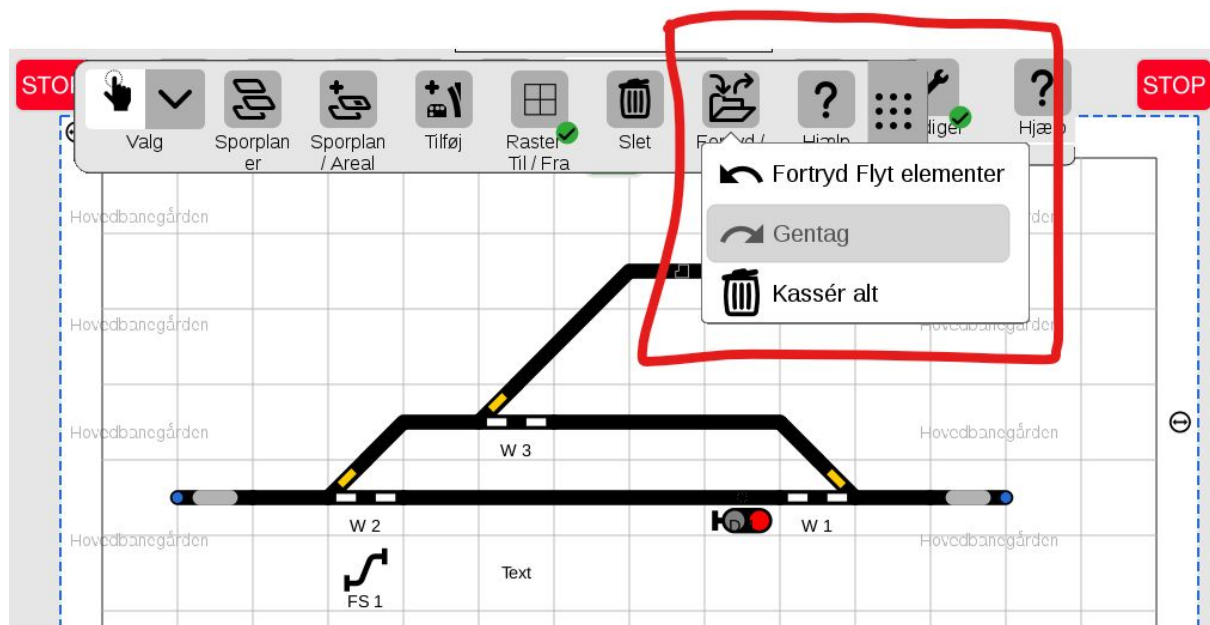

Første konfigurationsmuligheder i web-appen

Det er nu muligt at redigere sporplaner fra web-appen.

Bemærk! Web-appen er BETA og skal ses i det lys!

CS3 systemindstillinger kan nu redigeres

Det er nu muligt at redigere systemindstillingerne i web-appen.

Bemærk! Web-appen er BETA og skal ses i det lys!

Yderligere

Vi har rettet et problem med genkendelse af bestemte USB-webcams.

GFP

Vi har rettet et problem hvor digitale kommandoer ikke altid blev sendt.

Sprog

Der er tilføjet ny dansk oversættelse af brugergrænsefladen.

Bemærk! Dette omfatter ikke hjælpefilerne og web-appen.