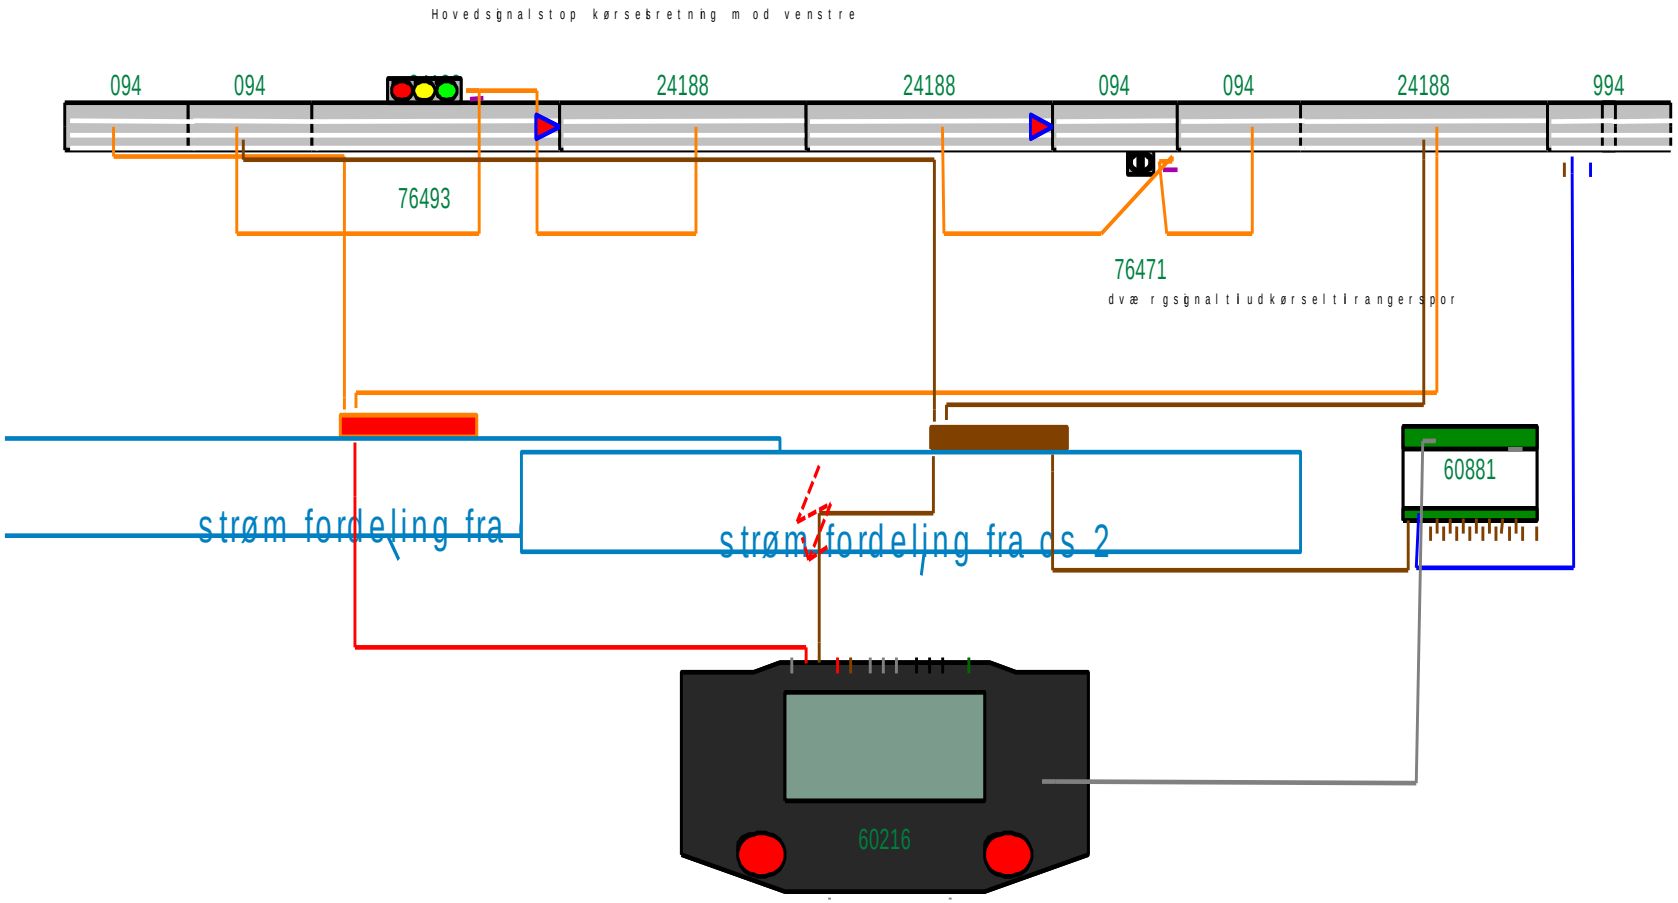

Forklaring:
Jeg har et tog der ommer ind i hovedsporet og ønskes bortrangeret i mod kørselsretningen
Hovedsignal giver stop og dermed strømløs, tog holder stille idet sporafsnittet er strømløs
Udkørsel via dværgsignal i modsatte ende:
Det til enhver tid holdende tog som skal bortrangeres tænkes sket således:
Tog sættes manuelt til stop, togretning skiftes manuelt til baglæns
Dværgsignal skiftes til ”hvid”.
Toget startes manuelt
Der laves en togvej/hændelse ved der udløses af passage af skinne 24994 som sætter dværgsignal til rød.

Har prøvet det af og det virker
(ps diagrammet er forenklet, signal opsat jfr vejledning.